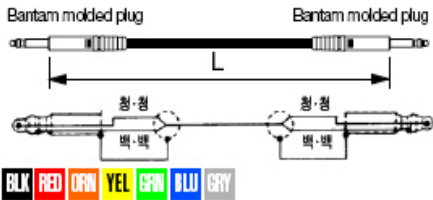
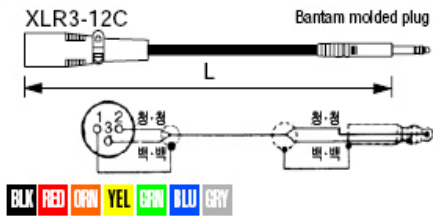


BC***M 제품사양서

품 명 : 밴텀 패치 케이블		이 제품사양서는, 밴텀 플러그를 사용한 오디오용 접속 케이블의 사양에 관하여 규정한다.															
외관 및 구조																	
 																	
형명, 종량																	
<table><thead><tr><th rowspan="2">형명</th><th colspan="2">종량</th></tr><tr><th>NET (g)</th><th>GROSS(g)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BC003M</td><td>20</td><td>—</td></tr><tr><td>BC006M</td><td>30</td><td>—</td></tr><tr><td>BC009M</td><td>40</td><td>—</td></tr></tbody></table>		형명	종량		NET (g)	GROSS(g)	BC003M	20	—	BC006M	30	—	BC009M	40	—	※ GROSS는 폴리에틸렌 주머니로 포장된 상태의 종량입니다.	
			형명	종량													
		NET (g)		GROSS(g)													
		BC003M	20	—													
BC006M	30	—															
BC009M	40	—															
포장형태		폴리에틸렌 주머니에 1PCS씩 포장.															
정격 전압		AC 또는 DC 12V	사용 온도 범위	-40℃~+60℃													
항 목		규 격 치		시 험 방 법													
절연 저항		500MΩ 이상		DC500V로 1분간 충전한 후의 절연저항을 측정한다. <도체상호>가>													
내전압		절연파괴 및 쇼트가 없을 것		AC500V, 1분간.													
호환성		이상없이 결합할 것.		적합 커넥터를 감합시킨다.													
굴곡강도		소선의 단선률이 50% 이하일 것. 또한 절연의 파괴, 쇼트가 없을 것.		굴곡각도: 좌우 90°, 속도: 20회/분, 하중: 250g 으로 10000회 구부린다.													
케이블의 접속강도		파단하중 245N(25kgf) 이상		케이블이 수직이 되도록 수직이 되도록 커넥터를 고정하고, 케이블 끝 축방향에 속도 10mm/분으로 인장력을 가한다.													
내습성		접촉저항 20mΩ 이상		70℃±2℃, RH90~95%에 96±2h 방치 후 꺼내어 표면의 수분을 닦아 내고, 상온상습에 1h 방치 후, 접촉저항을 측정한다.													
<비고> 시험의 상태는 'JIS-C0010 환경시험방법 (전기·전자)통칙' 의 표준상태로 한다. * 표준상태 : 시험 및 측정은, 특별히 지정하지 않는 한 상온(온도 15~35℃), 상습 (상대습도25~75%) 상기압(기압 86~106kPa) 하에서 시행한다.																	

이 상

EANARE