


DA202 제품사양서

품 명 : 110Ω디지털오디오케이블	이 제품 사양서는, 디지털오디오 멀티케이블의 사양에 대해 규정한다.
형 명 : DA202	

구 조 도

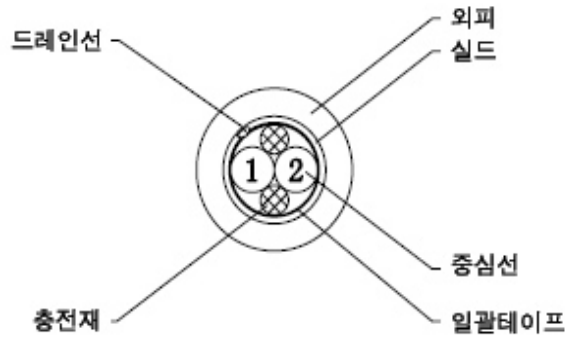

중심선은 절연체색으로 식별한다.

1	2
주황	백

항 목		표 준 치	적 요
선 심 수		(심) 2	페어 수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	전기용연동선 (JIS C 3102준거) 25AWG
		도체단면적 (mm ²)	
		외 경 (mm)	
	절연체	두께 (mm)	가교 폴리에틸렌
		외 경 (mm)	
꼬임		피 치 (mm)	한쌍 꼬임
충전재		재 질	-
일괄테이프	두께 (mm)		폴리에스테르테이프
	외 경 (mm)		
드레인선		구 성 (mm/심)	주석도금연동선 (JIS C 3152)
실 드	구 성 (mm/가닥/타수)		주석도금연동선 (JIS C 3152) 밀도 95%이상
	피 치 (mm)		
	외 경 (mm)		
외 피	두께 (mm)		난연비닐
	색		
	표면표시		
케이블 외경 (mm)		5.0	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약3.6kg/100m
사용 온도	-30℃ ~ +60℃	포 장	100m, 200m, 400m : 릴 감김 500m 이상 : 목재 릴 감김 770m 이상 : 목재 드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	105.9Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
실드 저항	20.2Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
특성임피던스	90~120Ω (6MHz)	오픈/쇼트 규범에 따름.
전정용량(도체간)*참고치	48nF/km 이상 (1kHz)	-
외피 재료의 인장 강도	11.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	220% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난연성	60초이내에 자연적으로 불꽃이꺼짐.	JIS C3005에 따른 경사 시험을 행함.
	5회 착화해. 각각 60초 이내에 자연히 불꽃이 꺼짐.	JL1581·VW-1 Flame Test에 따름
<비고>시험의 상태는, 'JIS C0010 환경시험방침(전기·전자)통칙'의 표준상태로 함. *표준상태: 시험 및 측정은, 특별한 지시가없는한 상온(온도15~35%), 상습(상대습도25~75%) 상기온(기온86~106kPa)하에서 행함.		

이 상.

