2S14FG 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블 형 명 : 2S14FG	이 제품 사양서는 , 설비용·2심 스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.

구조도

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

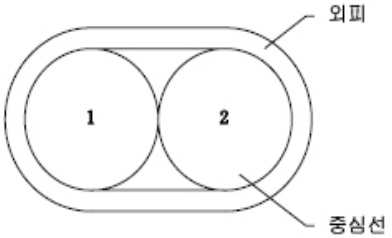

1	2
주황	백

항 목			표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	2	Pair수 : 1
중심선	도 체	구 성 (㎜/심)	A0.32/70	무산소동선 (JIS H 3510) 10AWG
		도체단면적 (㎟)	5.63	
		외 경 (㎜)	3.09	
	절연체	두 께 (㎜)	1.16	폴리에틸렌
		외 경 (㎜)	5.41	
꼬 임		피 치 (㎜)	100 이하	한쌍 꼬임
외 피		두 께 (㎜)	1.5	염화 비닐
		색	회색 (1색)	
		표면표시	품명•형명•사명•연기호•국명	
케이블 외경		(㎜)	13.8	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 21㎏/100m
사용 온도	-20℃ ~ +60℃'	단 위	100m : 릴 감김 120m 이상 : 목제드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	3.3Ω/㎞ 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000㏁•㎞ 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	10.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	190% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난연성	60초 이내에 자연히 불이 꺼질것	JIS C 3005에 따름.

<비고> 시험의 상태는 "JIS-C0010 환경시험방법(전기,전자) 통칙" 에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온 (온도15~35℃), 상습(상대습도 25~75%),

이 상.

EANARE