4S6 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블 형 명 : 4S6	이 제품 사양서는 , 전자·실드형스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.

구 조 도

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

1	2	3	4
적	백	맑은적	맑은백

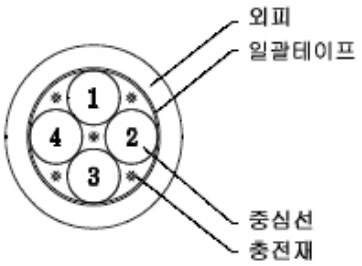

항 목			표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	4	Quad 수 : 1
중심선	도 체	구 성 (㎜/심)	A 0.18/20	전기용 연동선 (JIS C 3102) 20AWG
		도체단면적 (㎟)	0.51	
		외 경 (㎜)	0.93	
	절연체	두 께 (㎜)	0.50	폴리에틸렌
		외 경 (㎜)	1.93	
꼬 임		피 치 (㎜)	45이하	Quad 꼬임
충전재		재 질	면사	-
일괄 테이프		두 께 (㎜)	0.05	종이 테이프
		외 경 (㎜)	4.8	
외 피		두 께 (㎜)	0.8	염화비닐
		색	회색.흑.적.맑은청 (외의색은문의바람)	
		표면표시	품명•형명•사명• 연기호•국명	
케이블 외경		(㎜)	6.4	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 5.4㎏/100m
사용 온도	-50℃ ~ +60℃'	포 장	100m,200m : 릴감김 400m : 목제 릴감김 470m 이상 : 목제드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	37.5Ω/㎞ 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ•㎞ 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	11.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	260% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난연성	60초 이내에 자연히 불이 꺼질것	JIS C 3005에 따름.

<비고> 시험의 상태는 "JIS-C0010 환경시험방법(전기,전자) 통칙" 에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온 (온도15~35℃), 상습(상대습도 25~75%),

이 상.

EANARE