


4S6G 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블	이 제품 사양서는, 전자 실드형·스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : 4S6G	

구 조 도

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

1	2	3	4
적	백	맑은 적	맑은 백

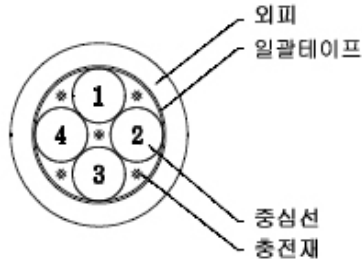

항 목			표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	4	Quad 수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	0.18/20	무산소동선 (JIS H 3510) 20AWG
		도체단면적 (mm ²)	0.51	
		외 경 (mm)	0.93	
	절연체	두께 (mm)	0.50	폴리에틸렌
		외 경 (mm)	1.93	
꼬임		피치 (mm)	45이하	Quad 꼬임
충전재		재 질	면사	-
일괄 테이프		두께 (mm)	0.05	종이 테이프
		외 경 (mm)	4.8	
외 피		두께 (mm)	0.8	염화비닐
		색	회색,흑(2색) (이외의색은문의바람)	
		표면표시	품명•형명•사명• 연기호•국명	
케이블 외경 (mm)			6.4	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 5.4kg/100m
사용 온도	-50℃ ~ +60℃ ¹	포 장	100m, 200m : 릴감김 400m : 목재 릴감김 470m 이상 : 목재드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	36.8Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	11.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	260% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난연성	60초 이내에 자연히 불이 꺼질것	JIS C 3005에 따름.

<비고> 시험의 상태는 "JIS-C0010 환경시험방법(전기,전자) 통칙" 에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온 (온도15~35℃), 상습(상대습도 25~75%),

이 상.

JEANAFÉ