


4S8G 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블	이 제품 사양서는 , 전자 실드형·스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : 4S8G	

구 조 도

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

1	2	3	4
적	백	맑은 적	맑은 백

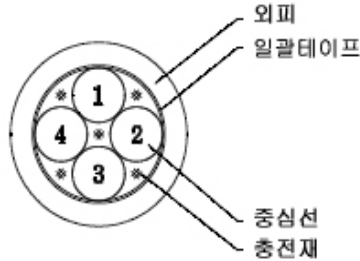

항 목			표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	4	Quad 수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	0.18 / 50	무산소동선 (JIS H 3510) 16AWG
		도체단면적 (mm ²)	1.27	
		외 경 (mm)	1.47	
	절연체	두께 (mm)	0.51	폴리에틸렌
		외 경 (mm)	2.49	
꼬 임		피 치 (mm)	70 이하	Quad 꼬임
충전재		재 질	면 사	-
일괄 테이프		두께 (mm)	0.05	종이 테이프
		외 경 (mm)	6.2	
외 피		두께 (mm)	1.1	염화비닐
		색	회색(1색) 이외의색은 문의바람.	
		표면표시	품명•형명•사명• 연기호•국명	
케이블 외경 (mm)			8.3	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 9.5kg/100m
사용 온도	-50℃ ~ +60℃'	포 장	100m : 릴감김 200m : 목재 릴감김 250m 이상 : 목재드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	14.6Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	9.8MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	100% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난 연 성	60초이내에 자연히 불이 꺼짐.	JIS C3005에 따라 경사시험을 행함.

<비고> 시험방법은 JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙'에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.

이 상,

EA NARE