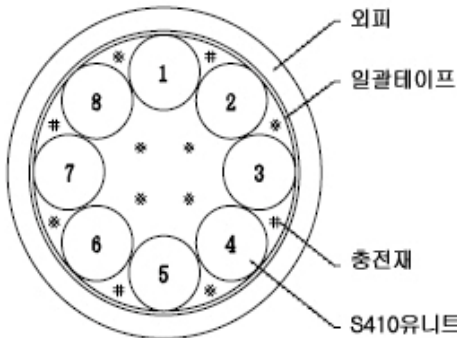



S410-8P 제품사양서

품 명 : 멀티스피커케이블		이 제품 사양서는 8ch멀티스피커케이블의 사양에 대해 규정한다.				
형 명 : S410-8P						
외관 및 구조						
그림1. 구조도		그림2. S410유니트구조도				
						
1	2	3	4	5	6	
적·백·적·백	청·백·청·백	황·백·황·백	녹·백·녹·백	갈·백·갈·백	회·백·회·백	
7	8					
청·흑·청·흑	황·흑·황·흑					
유니트는 절연체의색으로 식별한다.						
항 목						
선 심 수		(심)		표 준 치	적 요	
32				32	Quad 수 : 8	
유 니 트 의 구 조	중 심 선	도 체	구 성	(mm/심)	0.10/127	무산소동선 (JIS H 3510) 18AWG
			도체단면적	(mm²)	1.00	
			외 경	(mm)	1.30	
		절연체	두 개	(mm)	0.40	폴리에틸렌
			외 경	(mm)	2.10	
	꼬 임	피 치	(mm)	50 이하	Quad꼬임	
		두 개	(mm)	5.1		
	충전재		재 질		황마	-
일괄테이프		두 개	(mm)	0.16	부직포테이프	
		외 경	(mm)	18.5		
외 피		두 개	(mm)	1.6	염화비닐	
		색		회색(1색)		
		표면표시		품명·형명·회사명· 연기호·국명.		
케이블 외경 (mm)				21.6	-	
정격전압		AC60Vrms	중 량	약 53kg/100m		
사용온도		- 50℃ ~ + 60℃	포 장	40m 이하 : 다발 묶음 50m 이상 : 목제드럼		
항 목		규 격 치		시 험 방 법		
도체저항		18.9Ω / km 이하 (20℃)		JIS C 3005에 따름.		
절연저항		1000MΩ · km 이상		JIS C 3005에 따름.		
내전압		AC500V 1 분간 이상없음.		JIS C 3005에 따름.		
외피 재료의 인장 강도		11.0MPa 이상		JIS C 3005에 따름.		
외피 재료의 신축성		260% 이상		JIS C 3005에 따름.		
난 연 성		60초이내 자연히 불꽃이 꺼질것.		JIS C 3005에 따른 경사시험을 행함.		
<비고> 시험방법은 'JIS C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙' 에서의 표준상태로 한다.						
* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.						

이 상.

CEANAF