



- 제품 특징
 - 카나레 75옴 True RCA, BNC 커넥터 (압착방식)
 - 낮은 감쇠율, 저손실 디지털 75옴 비디오 동축 케이블
 - 이중실드처리 (고밀도 편조실드 + Foil 랩 실드)
 - 2GHz 주파수대역 (2.2 nanosec 미만의 channel delay)
 - 유연성, 설치 및 인스톨 용이
 - 커넥터 부츠 사용 (단자보호)
 - 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)
- 제품 용도
 - SPDIF 디지털 오디오 인터커넥터
 - 고해상도 아날로그 비디오 케이블
 - 컴포넌트, S-VHS, 컴포지트 비디오 케이블
 - 패치코드, 랙 배선용 접속케이블
 - AES/EBU 디지털 오디오 접속케이블 (DA202, DA206)

· 제품 설명

카나레 S/PDIF 코액시얼 케이블은 홈오디오 시스템에서 최고의 디지털 오디오 전송 성능을 보여줍니다. 카나레 75옴 동축케이블과 200MHz 의 주파수대역폭을 갖는 75옴 압착식 RCA 단자로 제작합니다. 동축케이블은 발포폴리에틸렌 절연체를 사용하여 저손실과 신호감쇠율이 낮으며, RFI&EMI 간섭으로부터 케이블을 보호해주기 위해 이중실드처리(고밀도 편조실드 + Foil 랩 실드)가 되어 있습니다. 75옴 케이블과 커넥터를 사용하여 납땜방식이 아닌 압착방식으로 제작되어 임피던스 비매칭 문제가 없고 리턴로스가 낮습니다. 또한 각각의 RCA 단자부에는 전용 커넥터 부츠를 사용하여 꺾임이나 외부충격으로부터 커넥터를 보호해 줍니다.

이러한 카나레 S/PDIF 코액시얼 케이블의 기술적인 특징은 디지털 오디오 신호가 전송될때 발생할 수 있는 신호손실과 지터노이즈를 현저하게 줄여주어 최적의 S/PDIF 케이블로서 셋탑박스, DVD 플레이어, AV리시버(AV앰프) DAT, CDT 와 DAC 연결 등 PCM, Dolby Digital/DTS 등의 디지털 오디오신호 전송에 좋은 성능을 보여줍니다. (※ 카나레 75옴 RCA S/PDIF 케이블은 75옴 컴포지트 비디오 케이블로도 사용할 수 있습니다)

DA206, DA202 는 AES/EBU 110옴 디지털오디오(싱글) 케이블로서 AES/EBU, IEC 에 준거한 최적의 110 옴 디지털 오디오 케이블 입니다. DA206 기준으로 최대 360미터(1180ft)까지 전송이 가능하며, 편조실드처리가 되어있어 외부로부터 유입되는 RFI, EMI 를 차단해주게 됩니다. 카나레 AES/EBU 케이블은 심한 굴곡에서의 배선작업시에도 110옴 임피던스를 유지해주는 PE Rod 구조입니다. (AES/EBU Digital Audio Cable – Single Channel, Maximum recommended AES/EBU length : 1180ft (360m))

· 제품 소개

카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블

카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블 :: L-5CFB			
	모델명	길이	비고
	K-R5R01	1M	길이조절가능 (■ 미터변경)
	K-R5R03	3M	
	K-R5R05	5M	
	K-R5R10	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 75옴전용 RCA 압착단자 및 전용압착공구 - 75옴 동축케이블 (75 ohm HD Serial digital video coaxial cable) - 저손실 발포폴리에틸렌 절연체 + 이중실드처리 (RFI, EMI 방지) - RCA 커넥터 전용 부츠 사용으로 단자연결부위 보호 - 홈시어터, 오디오 시스템 등의 베스트셀러 S/PDIF 케이블			


카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블 :: L-4CFB

	모델명	길이
	K-R4R01	1M
	K-R4R03	3M
	K-R4R05	5M
	K-R4R10	10M
특징 및 장점		
-75옴 RG-59 (4C급) 케이블 -75옴 전용 압착식 RCA 커넥터 -저손실 절연체 + 이중실드처리		



75옴 코액시얼(RCA) 케이블 플렉시블(유연한) 타입


카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블 :: L-5C2VS

	모델명	길이	비고
	K-R5C2V01	1M	길이조절가능 ■ 미터변경
	K-R5C2V03	3M	
	K-R5C2V05	5M	
	K-R5C2V10	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 8281F 타입 (5C급) 75옴 동축케이블 (75 ohm video coaxial Cable) - 75옴 압착식 RCA 커넥터, 전용 압착공구로 제작 - 부드럽고 유연한 플렉시블한 타입 (굴곡이 많고 이동설치를 요하는곳) - 고밀도 편조실드의 노이즈 차폐성능			

카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블 :: LV-61S

	모델명	길이
	K-VR4C01-S	1M
	K-VR4C03-S	3M
	K-VR4C05-S	5M
	K-VR4C10-S	10M
특징 및 장점		
-75옴 RG59B/U (4C급) 케이블 -부드럽고 유연한 경량 타입 -편조실드로 EMI, RFI 방지		

카나레 75옴 코액시얼(RCA) 케이블 :: L-3C2VS

	모델명	길이
	K-R3CV01	1M
	K-R3CV03	3M
	K-R3CV05	5M
	K-R3CV10	10M
특징 및 장점		
-75옴 25AWG(3C급) 케이블 -부드럽고 유연한 경량타입 -편조실드로 EMI, RFI 방지		

AES/EBU 110 옴 디지털 오디오 케이블

카나레 AES/EBU 디지털오디오케이블 :: DA206

	모델명	길이
	K-DAC01-N	1M
	K-DAC03-N	3M
	K-DAC05-N	5M
	K-DAC10-N	10M
특징 및 장점		
-20AWG 의 AES/EBU 110옴 -최대전송거리 360m -편조실드로 EMI, RFI 방지		


카나레 AES/EBU 디지털오디오케이블 :: DA202

	모델명	길이
	K-DAC01-N	1M
	K-DAC03-N	3M
	K-DAC05-N	5M
	K-DAC10-N	10M
특징 및 장점		
-25AWG 의 AES/EBU 110옴 -최대전송거리 180m -편조실드로 EMI, RFI 방지		



케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	커넥터 부츠
카나레 코액시얼 케이블 (RCA Video Cords)	L-3C2VS	RCAP-C3A	TCD-35CA	CB03
	LV-61S	RCAP-C4A	TCD-4CA	CB04
SPDIF 디지털 오디오 케이블	L-5C2VS	RCAP-C5A	TCD-35CA	CB05A
	L-4CFB	RCAP-C4F	TCD-4CA	CB04
	L-5CFB	RCAP-C5F	TCD-5CF	CB05A
AES / EBU 디지털오디오케이블	DA206	NC3MX : NC3FX	Soldering	무연납 사용
	DA202	NC3MX : NC3FX	Soldering	(Lead Free)

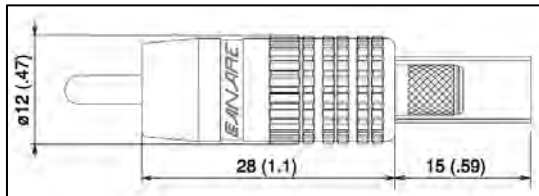

커넥터	중심 압착핀	슬리브
RCAP-C3A	B11014E	BN7003A
RCAP-C4A	B11015E	BN7015A
RCAP-C5A	B11016E	BN7016
RCAP-C4F	B11016E	BN7015A
RCAP-C5F	B11020D	B75004A