


M202-12AT 제품사양서

품 명 : 2실드 멀티케이블
 이 제품 사양서는, 2심 실드절연형 12ch 멀티케이블의 사양에 대해 규정한다.
 형 명 : M202-12AT

구 조 도

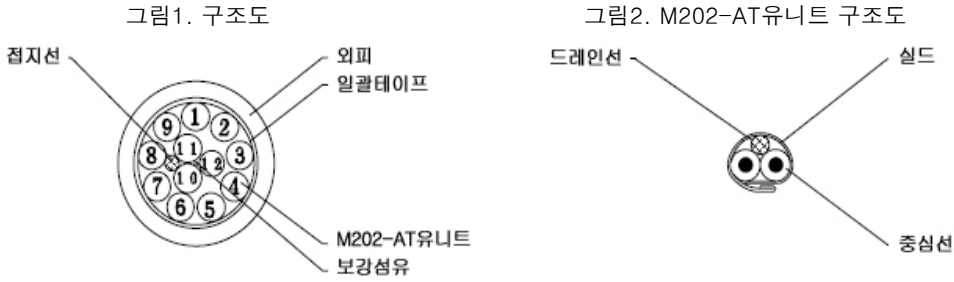

1	2	3	4	5	6	7	8
적·백	청·백	황·백	녹·백	갈색·백	회색·백	청·흑	황·흑
9	10	11	12				
녹·흑	갈·흑	회색·흑	청·주황				

항 목		표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	24
유 니 트 의 구 조	중심선	구 성 (mm/심)	TA 0.12/ 16
		도체 단면적 (mm ²)	0.18
		외 경 (mm)	0.56
	절연체	두께 (mm)	0.32
		외 경 (mm)	1.20
	꼬임	피 치 (mm)	30 이하
	드레인선	구 성 (mm/심)	TA0.12/25
	실 드	두께 (mm)	0.04
		외 경 (mm)	2.5

항 목		표 준 치	적 요
보강섬유	재 질	케브라-29	-
충전재	재 질	-	-
접지선	구 성 (mm/심)	A0.18/20	PE절연체(선)
일괄테이프	두께 (mm)	0.16	부직포테이프
외 피	두께 (mm)	1.3	염화비닐
	색	흑색(1색)	
표면표시		품명·사명·연기호·국명	
케이블 외경 (mm)		12.5	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 18kg/100m
사용 온도	-30℃ ~ +60℃	포 장	130m이하 : 묶음 140m이상 : 목재드럼.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	105.2Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	16.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	250% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난 연 성	60초이내에 자연히 불이 꺼짐.	JIS C3005에 따라 경사시험을 행함.

<비고> 시험방법은 JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙'에서의 표준상태로 한다.
 * 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.