


MR202-24AT 제품사양서

품명 : 각 채널별 실드 케이블	이 제품 사양서는 각 채널별 실드형 24CH 멀티 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형명 : MR202-24AT	

외관 및 구조

유니트는 중간 외피
(1~9CH:흑색, 10~19CH:갈색, 20~24CH:적색)의 스파이럴 표기 및 절연체(투명하며 스파이럴 표기와 색이 같음.)로 식별한다. 다만, 스파이럴 표기는 중간 외피와 같

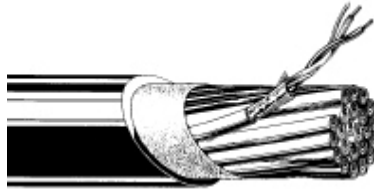

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
갈색	적	연분홍	황	녹	청	보라	회	백	흑	갈	적	연분홍	황	녹	청
17	18	19	20	21	22	23	24								
보라	회	백	흑	갈	적	연분홍	황								

항 목			표 준 치	적 요	
선 심 수			(심) 48	Pair 수 : 24	
유 니 트 의 구 조	중 심 선	도 체	구 성 (mm/심)	A0.18/7	전기용연동선 (JIS C 3102) 25AWG
			도체단면적 (mm ²)	0.18	
		외 경 (mm)	0.54		
	절 연 체	두 께 (mm)	0.23	가교폴리에틸렌	
		외 경 (mm)	1.00		
	꼬 임	피 치 (mm)	25 이하	한쌍 꼬임	
드 레 인 선	구 성 (mm/심)	TA0.18/7	주석도금연동선 (JIS C 3152)		
실 드	두 께 (mm)	0.03	알루미늄 라미네이트 테이프		
	외 경 (mm)	2.1			
중 간 외 피	두 께 (mm)	0.3	염화비닐		
	외 경 (mm)	2.7			

항 목		표준치	적 요
일괄테이프	두 께 (mm)	0.06	종이 테이프
외 피	두 께 (mm)	1.3	염화비닐
	색	흑색(1색)	
	표면표시	형명·회사명·연 기호·나라명	
케이블 외경 (mm)		17.4	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 36kg/100m
사용온도	-30℃ ~ +60℃	포 장	10m, 30m, 50m : 박스 포장 70m 이상 : 목재 드럼

항 목	규격치	시 험 방 법
도체저항	106.6Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름
절연저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음	JIS C 3005에 따름

항 목	규격치	시 험 방 법
외피 재료의 인장 강도	9.8N/mm ² {1.0kgf/mm ² } 이상	JIS K 6723에 따름
외피 재료의 신축성	100% 이상	JIS K 6723에 따름

이 상.