



· 제품 특징

- 카나레 75옴 압착방식 F 커넥터 채용
- 저손실 디지털 75옴 비디오 동축 케이블
- 고밀도 편조 실드처리 (RFI, EMI)
- 최대 2GHz 주파수대역
- RG-11 타입부터 RG-59타입까지 다양
- 케이블 외피 색상 선택 (Jacket Colors)
- 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)

· 제품 용도

- 공청방송과 TV 연결, VTR 과 TV 연결
- HD안테나와 셋탑박스, VHF UHF 안테나 접속용
- 오디오 분야의 FM 안테나와 튜너 접속케이블
- 아날로그 & 디지털 비디오, 위성방송 접속용
- 중계차, 패치코드, 랙 배선용 등

· 제품 설명

F Cord, 흔히 'TV동축케이블', 'TV케이블', '동축케이블' 등으로 불리는 F 형 비디오 접속케이블 입니다.


카나레 75옴 동축케이블과 커넥터는 고성능 F Cord 로서 여러가지 장점을 가지고 있습니다.

최대 2GHz 의 높은 주파수대역과 전용 압착공구로 제작되어 리턴로스가 낮으며, 75옴 임피던스로서 전송에서의 신호감쇠와 손실이 적습니다. 또한 고밀도 편조실드 처리가 되어 있어 외부에서의 EMI, RFI 문제를 방지해주며 유연성과 이동성을 더하기 위한 이중편조실드 부터 고정용,고성능을 위한 Foil 실드 + 고밀도 편조실드의 제품까지 다양한 케이블들이 있습니다. 특히 압착방식의 75옴 중심 컨택트의 사용은 기기접속시 보다 정확한 단자접속력을 제공해드리며, 연결단자 손상을 방지해줍니다.

일반 가정(아파트), 사무실 등의 공청방송 설비와 TV 접속시 전송성능이 우수하며, HD방송과 더불어 HD안테나와 셋탑박스의 장거리 전송시 낮은 신호감쇠율과 이중편조실드 기능으로 HD수신률이 높은 레벨에서 안정적입니다. FM 수신 안테나 및 VHF, UHF 안테나와 각종 수신기, 튜너 연결등에서 좋은 성능을 발휘해줍니다.

· 제품 소개


카나레 75옴 F 동축 케이블 (단심 신호선, 발포PE 절연체, 이중실드처리, 고정용)


카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: L-6CHD *New* Super Low Attenuation HD Coax Series			
	모델명		길이
	K-F6HD01-P		1M
	K-F6HD03-P		3M
	K-F6HD05-P		5M
	K-F6HD10-P		10M
비고			
길이조절가능 (■ 미터변경)			
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 75옴 압착식 F 단자 및 전용압착공구로 제작			
- 75옴 HD 전용 동축케이블 (75 ohm HD Serial digital video coaxial cable)			
- 3중 구조의 저손실 고발포폴리에틸렌 절연체 (Multi-layer Foam PE Dielectric)			
- 이중실드구조의 노이즈 차폐성능 (고밀도편조실드 + 100% 알루미늄 랩 실드)			
- 기존 최고등급 75옴 동축케이블(L-7CFB) 보다 30% 향상된 성능			

카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: L-7CFB		
	모델명	
	K-F7F01-P	
	K-F7F03-P	
	K-F7F05-P	
	K-F7F10-P	
길이		
1M		
3M		
5M		
10M		
특징 및 장점		
-75옴 7C급(15AWG) 케이블		
-75옴 전용 압착식 F 커넥터		
-저손실 절연체 + 이중실드처리		

카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: L-5CFB		
	모델명	
	K-F5F01-P	
	K-F5F03-P	
	K-F5F05-P	
	K-F5F10-P	
길이		
1M		
3M		
5M		
10M		
특징 및 장점		
-75옴 RG-6 (5C급) 케이블		
-75옴 전용 압착식 F 커넥터		
-저손실 절연체 + 이중실드처리		


카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: L-4CFB

	모델명	길이
	K-F4F01-F	1M
	K-F4F03-F	3M
	K-F4F05-F	5M
	K-F4F10-F	10M
특징 및 장점		
-75옴 RG-59 (4C급) 케이블 -75옴 전용 압착식 F 커넥터 -저손실 절연체 + 이중실드처리		

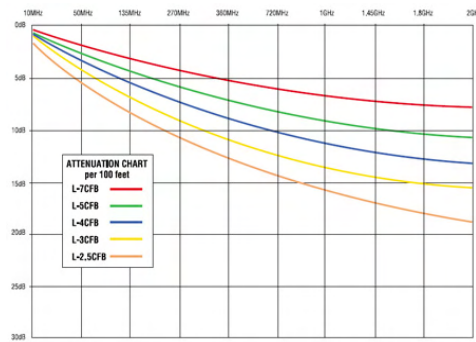


카나레 75옴 F 동축 케이블 플렉시블(유연한) 타입

카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: L-5C2VS

	모델명	길이
	K-F5CV01	1M
	K-F5CV03	3M
	K-F5CV05	5M
	K-F5CV10	10M
특징 및 장점		
-8281F 타입 (5C급) 동축케이블 -부드럽고 유연한 플렉시블 타입 -편조실드로 EMI, RFI 방지		


카나레 F 동축케이블 (TV안테나) :: LV-61S

	모델명	길이
	K-F61S01	1M
	K-F61S03	3M
	K-F61S05	5M
	K-F61S10	10M
특징 및 장점		
-75옴 RG59B/U (4C급) 케이블 -부드럽고 유연한 경량 타입 -편조실드로 EMI, RFI 방지		



케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	커넥터 부츠
카나레 F 동축케이블 (TV동축케이블)	L-6CHD	FP-C6HD	TCD-67HD	
	L-7CFB	FP-C7FA	TCD-7CA	
	L-5CFB	FP-C5F	TCD-5CF	CB05A
	L-5C2VS	FP-C5	TCD-35CA	CB05A
	L-4CFB	FP-C4F	TCD-4CA	CB04
	LV-61S	FP-4C	TCD-4CA	CB04

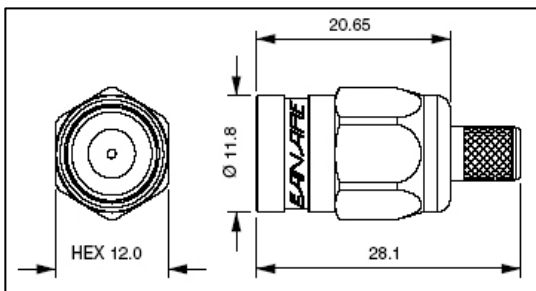

커넥터	중심 압착핀	슬리브
FP-C6HD	BN1083A	BN7074A
FP-C7FA	BN1030A	BN7021A
FP-C5F	BN1005B	B75004A
FP-C5	BN1004B	BN7016
FP-C4F	BN1004B	BN7015A
FP-C4	BN1003B	BN7015A