

- **제품 특징**
 - 디지털 75옴 멀티비디오 동축케이블
 - 카나레 75옴 True BNC, RCA 커넥터 (압착방식)
 - 고밀도 편조 실드처리 (RFI, EMI)
 - 2GHz 주파수대역 (2.2 nanosec 미만의 channel delay)
 - 유연성, 설치 및 인스톨 용이
 - RGBHV 케이블색상 구분 (적, 녹, 청, 노, 흰)
 - 커넥터 부츠 사용 (단자보호)
 - 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)

- **제품 용도**
 - 아날로그 & 디지털 비디오 (5채널)
 - 홈시어터, 비디오 프로젝터 접속용 케이블
 - 고해상도 RGB 비디오 케이블, HDTV (LCD, PDP) 연결
 - CG/CAD 작업용 디스플레이기기 접속

· **제품 설명**

카나레 멀티비디오 케이블은 시리얼 디지털 비디오, 컴포넌트 아날로그 비디오, 고해상도 비디오 영상기기 및 컴퓨터 그래픽과 RGB (H/V) 신호를 입출력하는 각종 디스플레이기기 연결 등에서 좋은 성능을 보여줍니다. 멀티비디오 케이블 내부는 개별 75옴 디지털 비디오 케이블로 구성되어 있으며, 카나레 75옴 압착식 BNC 단자 및 고밀도 D-SUB 15핀 커넥터로 제작되어 다양한 비디오 어플리케이션으로 사용됩니다.

각각의 케이블과 커넥터는 75옴 특성임피던스로서 단자 연결시 리턴로스가 낮고 높은 신호대역폭을 갖게 됩니다. 저손실 발포폴리에틸렌 절연체를 사용하여 신호감쇠를 줄여주었으며, 이중실드처리 (편조실드, 알루미늄 랩 실드) 는 외부에서의 EMI, RFI 유입을 방지해주어 중심신호선의 성능을 안정적으로 보호해줍니다. 또한 각각의 BNC 단자에는 커넥터 보호를 위해 전용부츠를 사용하였으며, 내부 케이블이 나뉘는 부분에는 외피 보호 슬리브를 사용하였습니다. 또한 D-SUB 15핀 단자처리는 일본 카나레에서 정밀하게 제작된 완제품으로서 내구성 및 접속성능이 우수합니다. 보다 나은 아날로그, 비디오 영상신호 전송을 원하신다면 카나레 멀티비디오 케이블이 최상의 선택이 되실겁니다.

· **제품 소개**

카나레 VGA 케이블 (D-SUB RGB 케이블)

카나레 RGB(D-SUB) 케이블 :: Dsub15P(M) - Dsub15P(M)			
	모델명	길이	비고
	5VDC015-1.5C	1.5M	카나레 완제품 (■ 길이변경불가)
	5VDC02-1.5C	2M	
	5VDC03-1.5C	3M	
	5VDC05-1.5C	5M	
	5VDC10-1.5C	10M	
	5VDC15-1.5C	15M	
	5VDC20-1.5C	20M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 카나레 V5-1.5C 75옴 멀티비디오 케이블, 고화질 VGA (RGB) 케이블 - 고밀도 D-SUB 15핀 단자처리, 일본 카나레 수입제품(완제품), 장거리 전송성능 - 프로젝터, HDTV, 그래픽카드와 모니터 연결 등 우수한 RGB(H/V) 영상화질			



카나레 VGA 케이블 :: Dsub15P(M) - 5BNC(M)		
	모델명	길이
	5VDS015-1.5C	1.5M
	5VDS02-1.5C	2M
	5VDS03-1.5C	3M
	5VDS05-1.5C	5M
	5VDS10-1.5C	10M
특징 및 장점		
- 75옴 BNC 비디오 커넥터(숫놈) - 프로젝터, CRT 고화질 성능		

카나레 VGA 케이블 :: Dsub15P(M) - 5BNC(F)		
	모델명	길이
	5VDS003-J1.5C	30cm
	5VDS015-J1.5C	1.5M
	5VDS02-J1.5C	2M
	5VDS03-J1.5C	3M
	5VDS05-J1.5C	5M
5VDS10-J1.5C	10M	
특징 및 장점		
- 75옴 BNC 비디오 커넥터(암놈) - 멀티비디오 케이블 연장용		

카나레 VGA 변환젠더 :: Dsub15P(F) - 5BNC(F)		
	모델명	길이
	HDR15F-J1.5C	13cm
특징 및 장점		
<ul style="list-style-type: none"> - 75옴 BNC 비디오 커넥터(양놈) - D-SUB 15핀 커넥터(양놈) - 멀티비디오 연장용 연결젠더 		

카나레 VGA 세퍼레이트 박스 :: Dsub15P(F) - 5BNC(F)		
	모델명	길이
	V5B-BCJ-HD15S	BOX
특징 및 장점		
<ul style="list-style-type: none"> - 75옴 BNC 비디오 커넥터(양놈) - D-SUB 15핀 커넥터(양놈) - 멀티비디오 연장용 접속박스 		

VGA 케이블 장거리 연장에

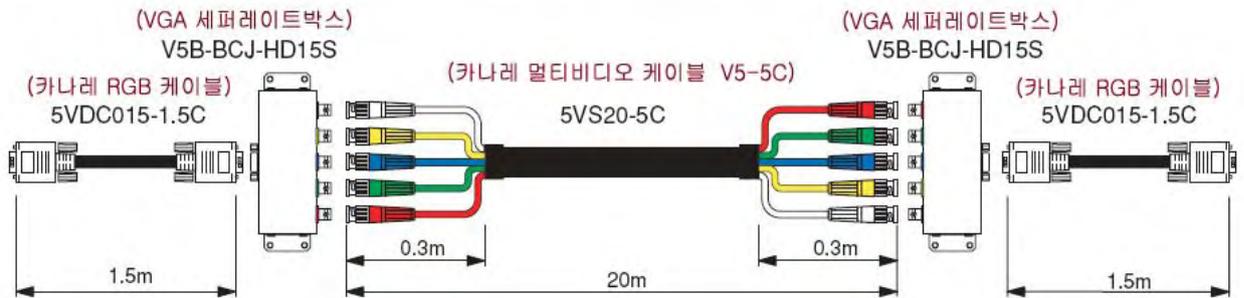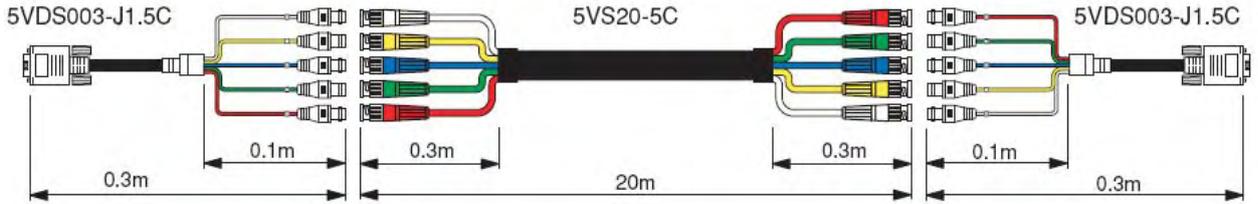

카나레 RGBHV 멀티비디오(BNC) 케이블

카나레 5BNC-5BNC 케이블 :: V5-5CFB			
	모델명	길이	비고
	<ul style="list-style-type: none"> K-5VB01-5CFB K-5VB03-5CFB K-5VB05-5CFB K-5VB10-5CFB 	<ul style="list-style-type: none"> 1M 3M 5M 10M 	<ul style="list-style-type: none"> 길이변경가능 ■ 미터변경
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
<ul style="list-style-type: none"> - DIGITAL and HD 전용 RG-6 (5C급) 75옴 멀티비디오케이블 (V5-5CFB) - 저손실 발포폴리에틸렌 절연체 + 이중실드처리 (RFI, EMI 방지) - 카나레 75옴 압착식 BNC,RCA 단자 (기본 BNC-BNC, 단자타입 변경가능) - HDTV, 프로젝터 고화질 구현, 장거리 전송가능, 홈시어터 인스톨 전용 			

카나레 5BNC-5BNC 케이블 :: V5-3CFB			
	모델명	길이	비고
	<ul style="list-style-type: none"> K-5VB01-3CFB K-5VB03-3CFB K-5VB05-3CFB K-5VB10-3CFB 	<ul style="list-style-type: none"> 1M 3M 5M 10M 	<ul style="list-style-type: none"> 길이변경가능 ■ 미터변경
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
<ul style="list-style-type: none"> - DIGITAL and HD 전용 Mini Coax (3C급) 75옴 멀티비디오케이블 (V5-3CFB) - 저손실 발포폴리에틸렌 절연체 + 이중실드처리 (RFI, EMI 방지) - 카나레 75옴 압착식 BNC,RCA 단자 (기본 BNC-BNC, 단자타입 변경가능) - HDTV, 프로젝터 고화질 구현, 장거리 전송가능, 홈시어터 인스톨 전용 - V5-5CFB 보다 낮은 등급의 RGB(H/V) 케이블 (얇은 직경, 보다 나은 유연성) 			

카나레 RGBHV 멀티비디오(BNC) 케이블 플렉시블(유연한) 타입

카나레 5BNC-5BNC 케이블 :: V5-5C		
	모델명	길이
	K-5VS01-5C	1M
	K-5VS03-5C	3M
	K-5VS05-5C	5M
	K-5VS10-5C	10M
특징 및 장점		
-8281F 타입(5C 급) 멀티비디오 -부드러운 신호선 + 편조실드 -뛰어난 내구성, 이동설치 전용		

카나레 5BNC-5BNC 케이블 :: V5-3C		
	모델명	길이
	K-5VS01-3C	1M
	K-5VS03-3C	3M
	K-5VS05-3C	5M
	K-5VS10-3C	10M
특징 및 장점		
-RG59 타입(3C 급) 멀티비디오 -부드러운 신호선 + 편조실드 -뛰어난 내구성, 이동설치 전용		

케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	커넥터 부츠
카나레 5BNC-5BNC 케이블 (RGBHV 멀티비디오 케이블)	V5-5CFB	BCP-C5FA : RCAP-C5F	TCD-5CF	CB05A RGBHV
	V5-3CFB	BCP-C3F : RCAP-C3F	TCD-35CA	CB03 RGBHV
	V5-5C	BCP-C5B : RCAP-C5A	TCD-35CA	CB05A RGBHV
	V5-3C	BCP-C3B : RCAP-C3A	TCD-35CA	CB03 RGBHV

커넥터	중심 압착핀	슬리브
BCP-C5FA : RCAP-C5F	B11020D	B75004A
BCP-C3F : RCAP-C3F	B11015E	BN7003A
BCP-C5B : RCAP-C5A	B11016E	BN7016
BCP-C3B : RCAP-C3A	B11014E	BN7003A

